

MONTAGE- ANLEITUNG

JEEP JL

EN-2JL001

Montageanleitung: #00157

Letztes Rev. Datum: 17.12.22

Warnung!

Bei Installation gemäß dieser Anleitung, kann die vordere Windenstoßstange die Funktion von des Airbags beeinträchtigen!

BEACHTEN SIE AUCH FOLGENDES:

- Dieses Produkt muss genau gemäß dieser Anleitung installiert werden, wobei nur die **mitgelieferte Hardware** zu verwenden ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Fahrzeugmarken oder -Modelle als die von ENGAGE4X4 angegebenen.
- Dieses Produkt oder seine Befestigung dürfen in keiner Weise verändert werden.
- Die Installation dieses Produkts kann die Verwendung von Spezialwerkzeugen und/oder -Techniken erfordern
- Es wird empfohlen, dass dieses Produkt nur von geschultem **Fachpersonal** installiert wird.
- Diese Anleitung ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. ENGAGE4X4 Products behält sich Änderungen vor und kann nicht verantwortlich gemacht werden.
- Während der Installation ist es die Pflicht des Installateurs, den korrekten Betrieb/Freigaben aller Komponenten zu überprüfen sowie ordentlich und sicher zu arbeiten.
- Wenn nicht anders angegeben, ziehen Sie die Befestigungselemente mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an

MODEL-JAHR 2018 -



ASP Eberle

Tel.: +49 (0)7141-491210

eM. info@asp-eberle.com

PREPARED BY :
4WARD4X4

engage4x4.com
shop.asp-eberle.com

Pflege - &- Wartung

ENGAGE4X4 PRODUCTS

ALLGEMEINE PFLEGE UND WARTUNG

Indem Sie sich für eine ENGAGE4X4 Winden-Stoßstange entschieden haben, haben Sie ein Produkt gekauft, welches zu den hochwertigsten Windenstoßstangen auf dem Markt gehört. Um die Windenstoßstange in einem guten Originalzustand zu erhalten, ist es wichtig, ihn gemäß diesen Anweisungen zu pflegen und zu warten.

Empfehlungen:

Bevor Ihre Stoßstange der Witterung ausgesetzt wird, sollte sie an allen exponierten Stellen Verschraubungen mit Fluid Film (Hodt) Haftsprüh-Öl oder durchsichtigem Schutzwachs behandelt werden.

Salz, Schlamm, Sand oder andere Verunreinigungen, sind regelmäßig von der Stoßstange zu entfernen bzw. zu reinigen.

Als Teil jeder Reisevorbereitung oder auf jährlicher Basis wird eine gründliche Sichtprüfung empfohlen, da es sich um ein Seilwindenträger handelt.

Es wird eine Inspektion der Stoßstange durchgeführt, wobei sichergestellt wird, dass alle Schrauben und anderen Komponenten fest angezogen sind die richtige Spezifikation. Überprüfen Sie auch, dass alle Kabelummantelungen, Stecker und Armaturen frei von Verschmutzungen sind

Schaden. Ersetzen Sie bei Bedarf alle Komponenten. Dieser Service kann von Ihrem lokalen autorisierter ENGAGE4X4 oder Offroad Spezialisten durchgeführt werden.



ASP Eberle
Tel.:+49 (0)7141-491210
eM. info@asp-eberle.com

PREPARED BY :
4WARD4X4



Montage- Anforderungen

ENGAGE4X4 PRODUCTS

Anforderungen-Werkzeug	
Rätsche 1/2"	Antrieb
Nuss 17 mm	Sicherungsmutter Schraube Windenplatte M10
Nuss 19 mm	Sicherungsmutter Schraube Windenplatte M12
Nuss 13 mm	Schraube Windenplatte M8
Schraubenschlüssel 13/17/19 mm	Sicherungsmutter M12 / M 10 / M8
Innensechskant 10 mm / 5 mm / 4 mm	Schraube 10.9 M12 / M 10 / M8



ASP Eberle
Tel.: +49 (0)7141-491210
eM. info@asp-eberle.com

PREPARED BY :
4WARD4X4



Stückliste


ENGAGE4X4 PRODUCTS

Bezeichnung	Teilenummer	Montageteile
1X Stoßfänger	0830	8x M12x60 Scheibe 13 mm M12 Mutter
2X Distanzplatte	0943	--
2X Fußtritt R/L	1123/1124	12x Niete 3x20
2X Halter Nebelscheinwerfer R/L	1811/1714	8x Mutter M6
2X Fußtritt außen R/L	0808	12x Niete 3x20
ENGAGE LOGO	1036	Niete 4x18
Traverse Windenplatte	1202 0729	2x M12x25 4x Scheibe 13 mm 2x Mutter M12 2x M10x25 4x Scheibe 11 mm 2x Mutter M10
Halter UFS Platte UFS	0747/0746 0744	2x M10X24 / 2x M12X25 8x M10X25 Senkkopf



Montage

ENGAGE4X4 PRODUCTS

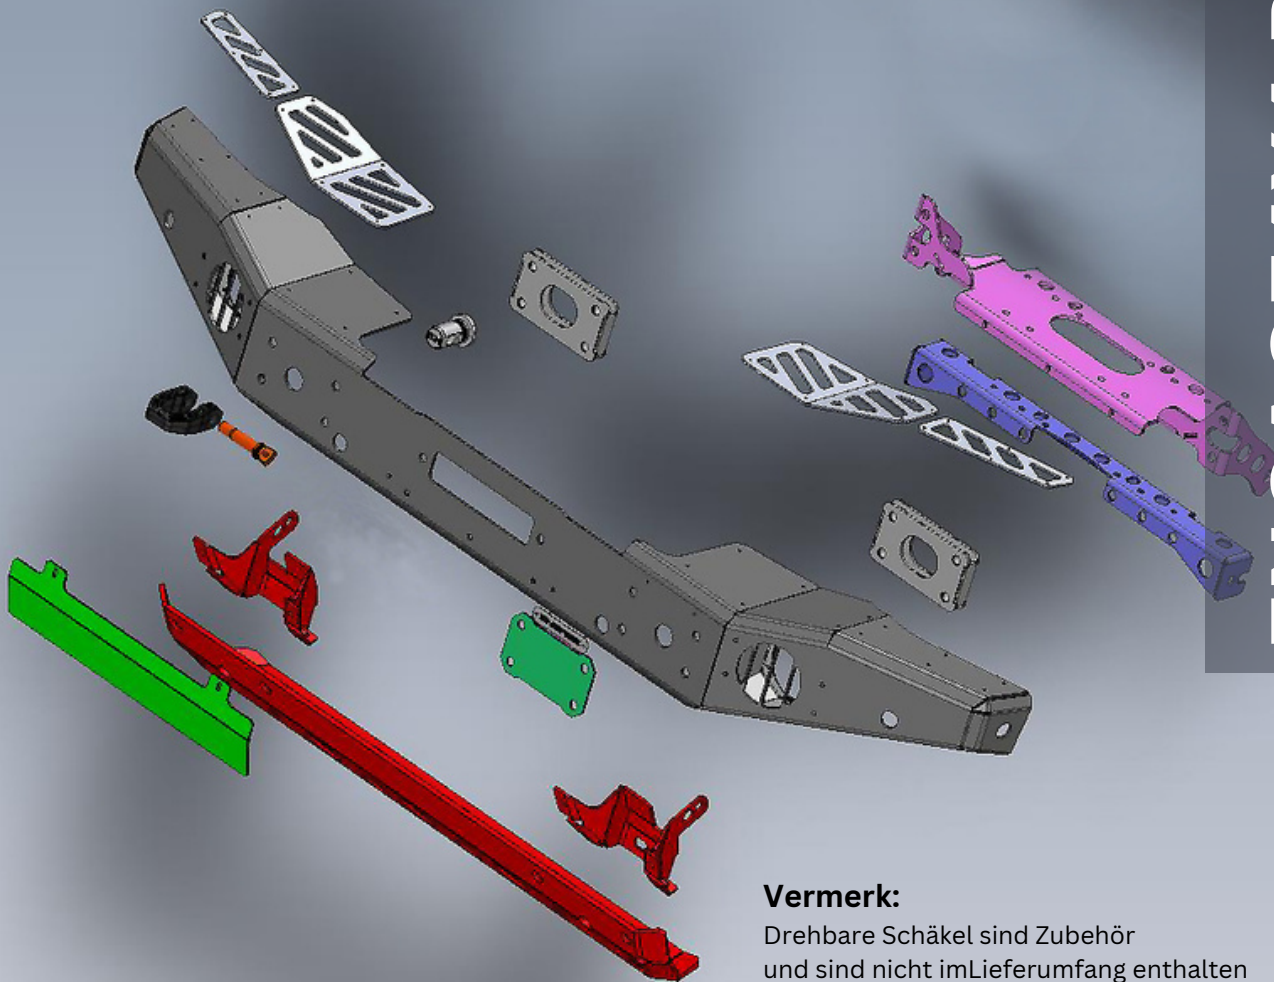

Vermerk:

Drehbare Schakel sind Zubehor und sind nicht imLieferumfang enthalten




ASP Eberle
Tel.:+49 (0)7141-491210
eM. info@asp-eberle.com

PREPARED BY :
4WARD4X4



Drehmoment

ENGAGE4X4 PRODUCTS

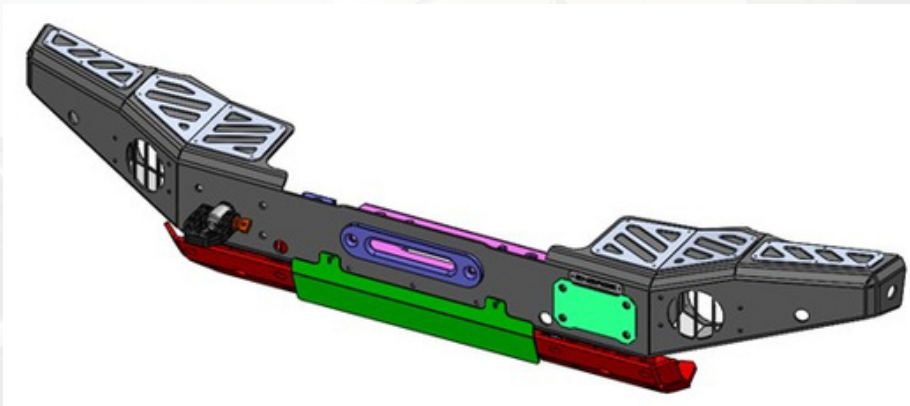

Größe	Drehmonet Nm	Drehmoment lbft
M6	9 Nm	7 lbft
M8	22 Nm	16 lbft
M10	44 Nm	32 lbft
M12	77 Nm	57 lbft

Seilmaulfenster ist nicht im Lieferumfang enthalten



ASP Eberle
 Tel.: +49 (0)7141-491210
 eM. info@asp-eberle.com

PREPARED BY :
 4WARD4X4



Montage

ENGAGE4X4 PRODUCTS

Hinweis:

Lassen Sie die ENGAGE4X4 Seilwindenstoßstange nur von geschultem Werkstatt Personal montieren.

- 1.) Demontieren Sie den original Jeep Stoßfänger
- 2.) Vor der Montage vergewissern Sie sich dass alle Teile vollständig sind.
- 3.) Montieren Sie zuerst die Windenaufnahme (7) und Traverse (8) mit Distanzplatten (6) setzen Sie alle Schrauben lose an
- 4.) Montieren Sie den die Stoßstange und zum Schluss die Schäkel-Aufnahmen (sollten Sie diese erworben haben)
- 5.) Als nächstes montieren Sie Lampenhalterungen
- 6.) Montieren Sie nun die Halter mit dem Unterfahrschutz
- 7.) Zum Schluss montieren Sie den ENGAGE4X4 Kennzeichenhalter

Vermerk:

Die Schäkel-Aufnahmen sind im Bereich der StVzo (Straßenverkehr) im Fahrzeug im Fahrzeug mit zu führen und dürfen nicht an den ENGAGE4X4 Windenstoßfänger Windenaufnahmen montiert sein!

Zubehör:

- Drehbare Schäkelaufnahme ENGAGE4X4
- Seilwinde (Empfehlung Superwinch SX 10 / 12 /
- ComeUp Seal Serie, Nova Winch)
- Windenabdeckplatte für Windenausschnitt (kann zu Eintragungs-Problemen führen.

**ASP
EBERLE**



ASP Eberle
Tel.: +49 (0)7141-491210
eM. info@asp-eberle.com

**PREPARED BY :
4WARD4X4**